

Descrizione / Description / Description

Flussometro elettronico ad incasso per installazione a parete

*Concealed wall-mounted electronic flush valve*

*Robinet de chasse électronique encastrable pour installation mural*

Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura  
Finishing components  
Composants en finition

Acciaio Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

Componenti torniti  
Machined components  
Composants tournés

Ottone / Brass / Laiton

Guarnizioni  
Gaskets  
Joints

EPDM

Componenti plastica  
Plastic components  
Composants en plastique

POM

Finitura superficiale  
Surface finishing  
Finition de la surface


Conforme / According / Conformément EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina  
According to EN 9227 regarding saline aggression  
Conformément à la norme EN 9227 concernant l'agression saline


Caratteristiche flussometri con sensore IR  
Features flush valve with IR sensor  
Comprend des robinet de chasse avec capteur IR


Distanza di esercizio Operating distance Distance de fonctionnement	0.5-70	Cm
Tempo di apertura Opening time Temps d'ouverture	5	sec
Rilevamento presenza Presence detection Détection de présence	7	sec

Immagine / Picture / Image

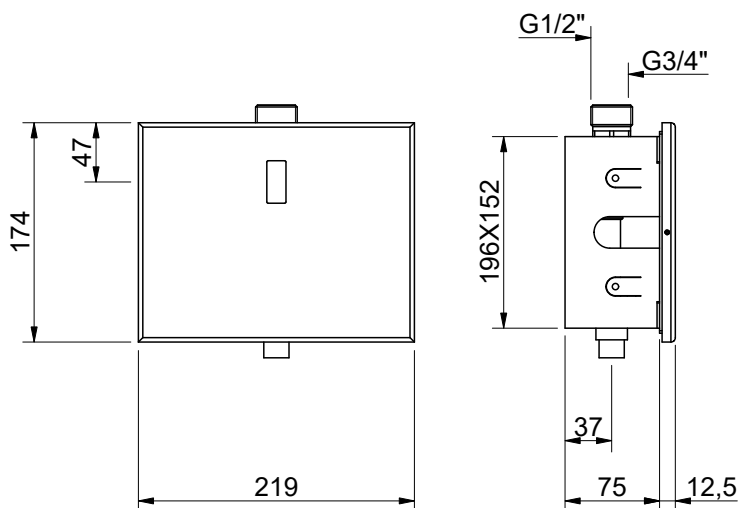


Caratteristiche / Features

 5 - 70 °C

 4x1,5V AA alkaline 2700 mAh

 1 l/s (3 bar)

 Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar

RUBINETTERIE MCM Int. S.r.l.  
via dell'Acacia, 54/56 - 28021 Borgomanero (NO)  
Tel : +39 0322 843060 - Fax : +39 0322 831613  
E-mail : info@mcmtaps.it - web : www.mcmtaps.it  
P IVA : IT017877240033



Art. 7015B

1701501R00AL0000

2



100% Made in Italy