

Descrizione / Description / Description

Miscelatore elettronico ad incasso per installazione a parete

Concealed wall - mounted electronic mixer

Mitigeur électronique encastrable pour installation mural

Materiali / Materials / Matériels

Componenti in finitura
Finishing components
Composants en finition

Acciaio Inox / Stainless steel / Acier inoxydable

Componenti torniti
Machined components
Composants tournés

Ottone / Brass / Laiton

Guarnizioni
Gaskets
Joints

EPDM

Componenti plastica
Plastic components
Composants en plastique

POM

Finitura superficiale
Surface finishing
Finition de la surface

Conforme / According / Conformément EN 248

In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina
According to EN 9227 regarding saline aggression
Conformément à la norme EN 9227 concernant l'agression saline

Caratteristiche rubinetti con sensore IR
Features IR sensor taps
Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge

Distanza di esercizio Operating distance Distance de fonctionnement	0.5-20	Cm
Tempo di apertura Opening time Temps d'ouverture	7,5	sec
Sistema antivandalo Anti-vandal system Système anti-vandalisme	5	min
Sistema anti legionella Anti legionella system Système anti-légionelles	24	ore hours heures

Caratteristiche / Features


5 - 70 °C

230/6V DC


12 l/min (3 bar)

Min 0.5 - Max 6 (Recommended 2-4) bar

Immagine / Picture / Image

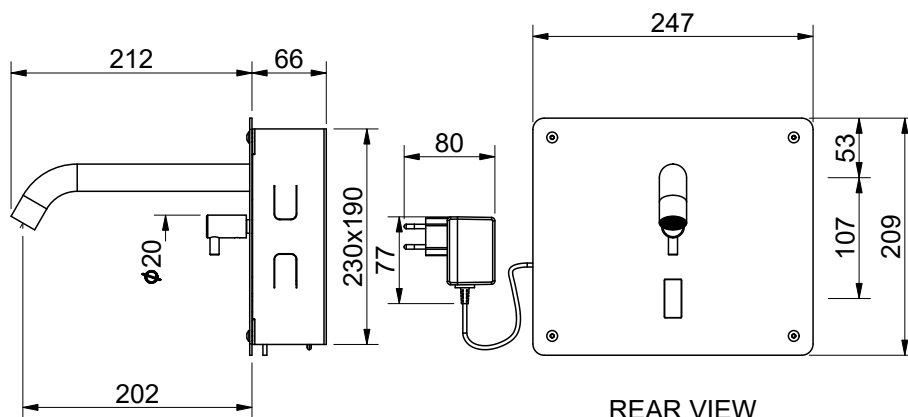

REAR VIEW

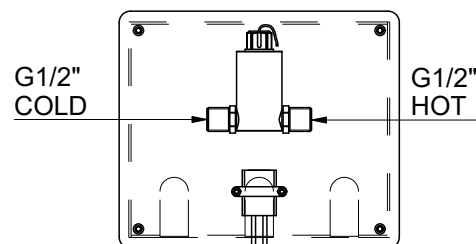

RUBINETTERIE MCM Int. S.r.l.
via dell'Acacia, 54/56 - 28021 Borgomanero (NO)
Tel : +39 0322 843060 - Fax : +39 0322 831613
E-mail : info@mcmtaps.it - web : www.mcmtaps.it
P IVA : IT017877240033



Art. 701600

1701600R00AL00000 0



100% Made in Italy