



4

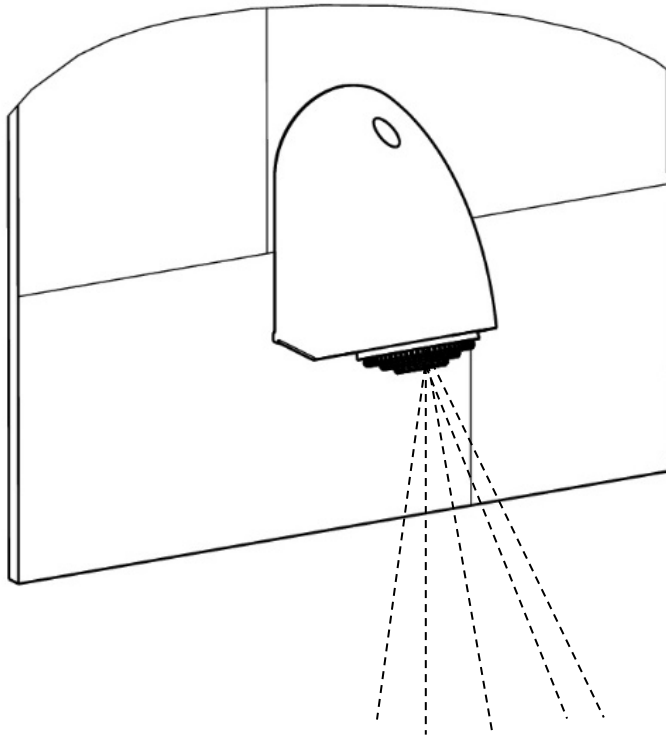


ANTILEGATURE SHOWER HEAD WITH
ADJUSTABLE JET FROM 10° TO 30°
SOFFIONE ANTI INPICCAZIONE CON GETTO
ORIENTABILE DA 10° A 30°

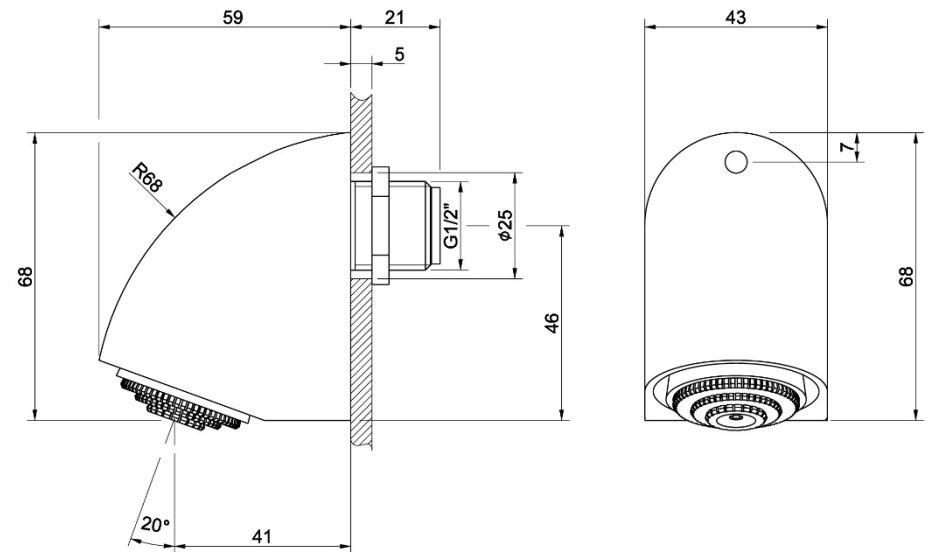

1


CONTRODADO IN OTTONE G1/2"

BRASS NUT G1 / 2 "

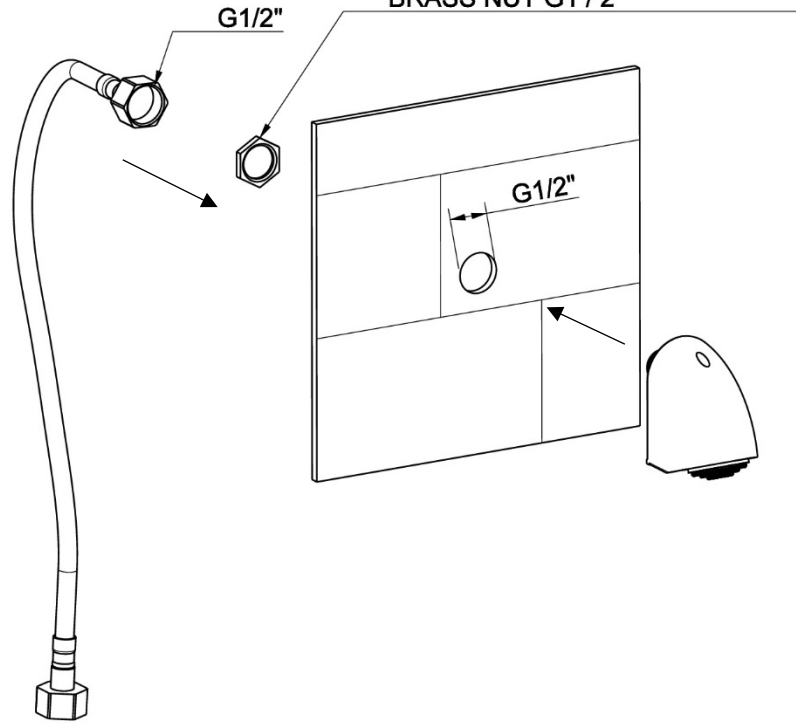

2

ESA 3

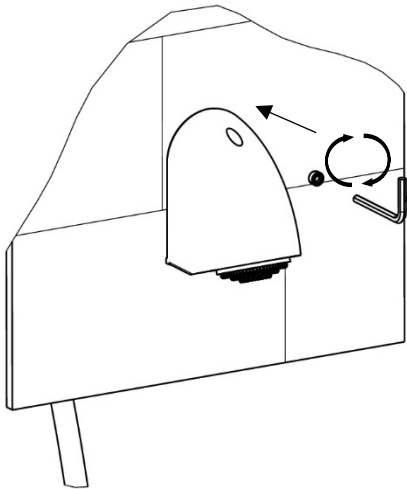

3

PUNTARE IL GRANO
M6 AL PANNELLO

POINT THE M6
GRAIN AT THE PANEL

