


\* CLEANING THE MICRO SOLENOID VALVE

PULIZIA DELLA LETTROVALVOLA

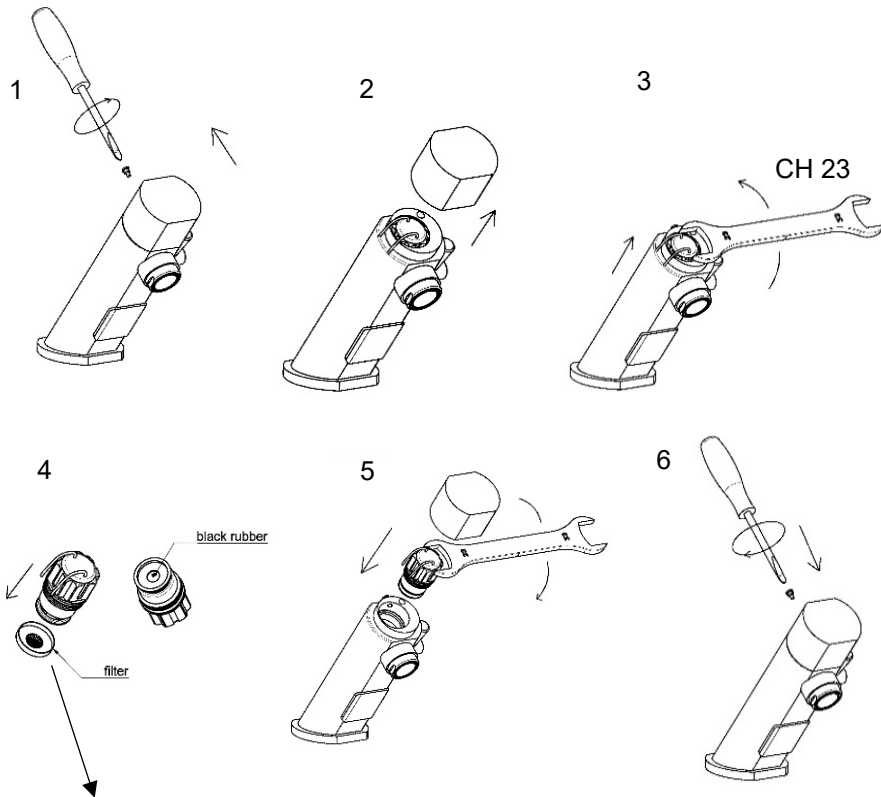

Remove the filter and clean it.  
Clean also solenoid black rubber.  
It must be closed without impurity

Rimuovere il filtro e pulirlo.  
Pulisci anche il solenoide in gomma nera.  
Deve essere chiuso senza impurità


\* VALIDO PER MODELLI (7024B-C / 7025B-C / 7030B-C / 7031B-C)

Manuale d'istruzione





Installation instruction

RUBINETTO LAVABO ELETTRONICO  
(batteria)

ELECTRONIC BASIN TAP  
(battery)

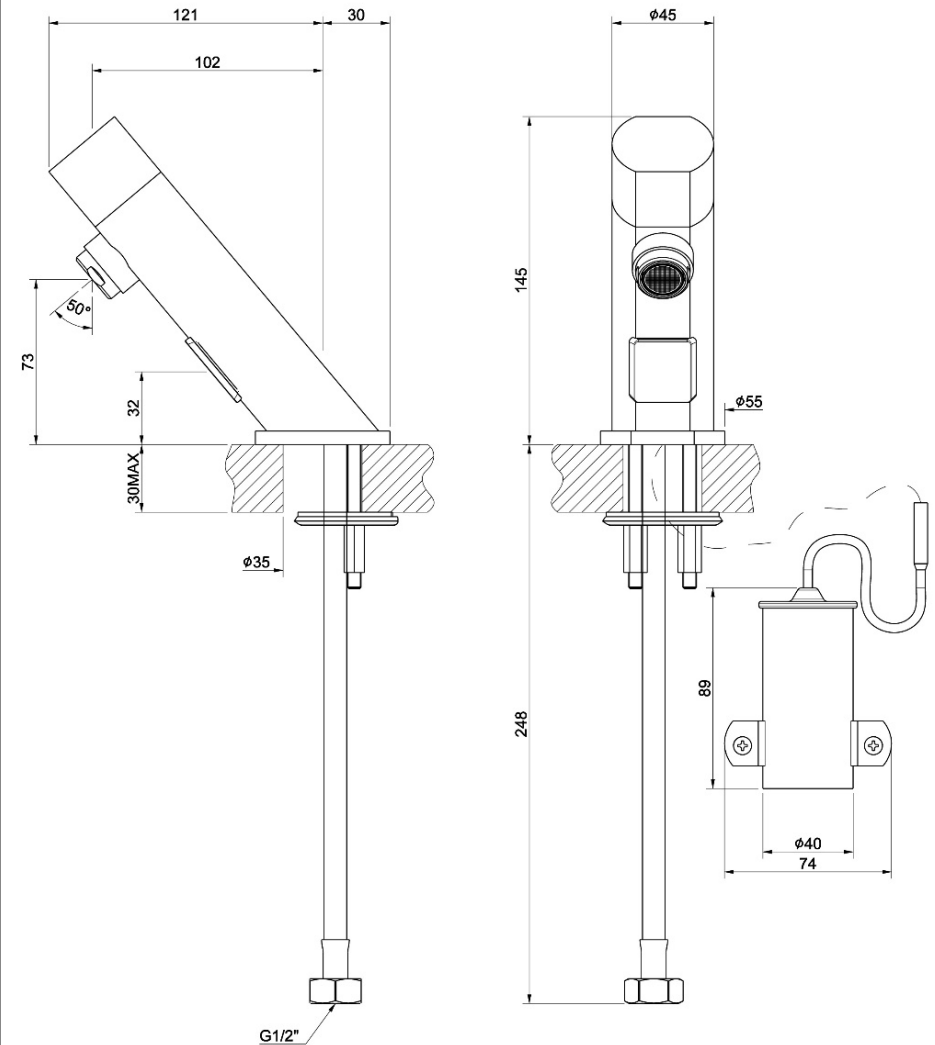

IST022490005XXX REV00

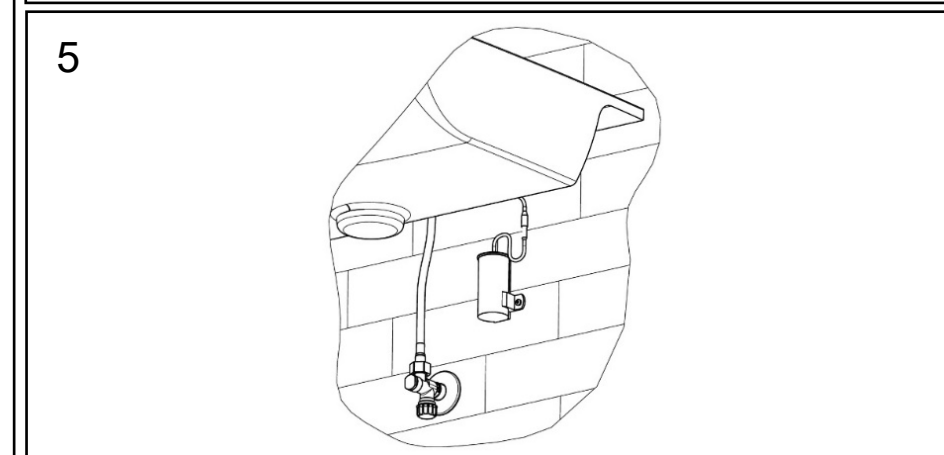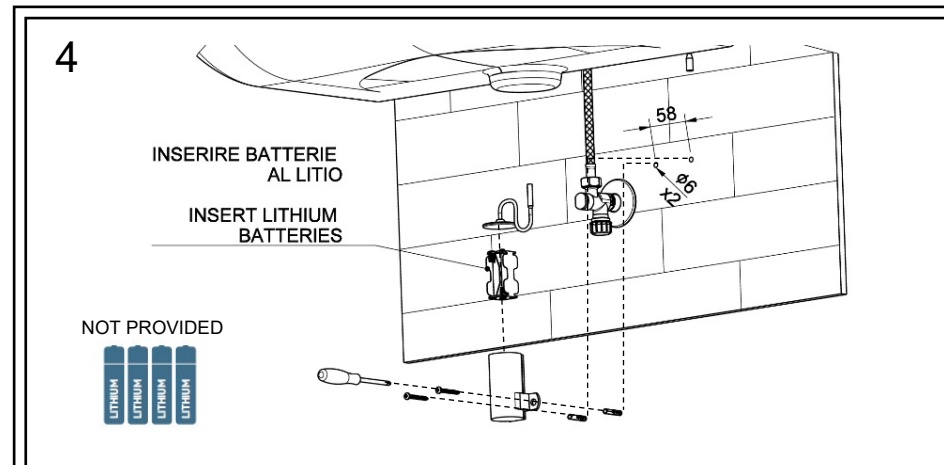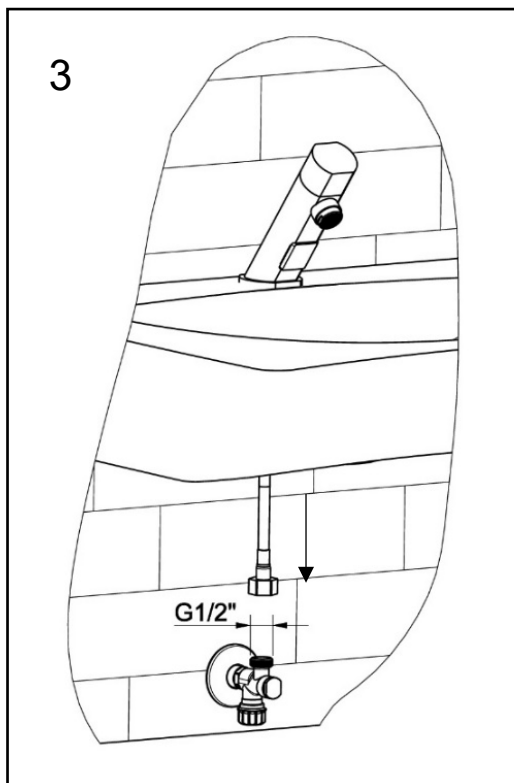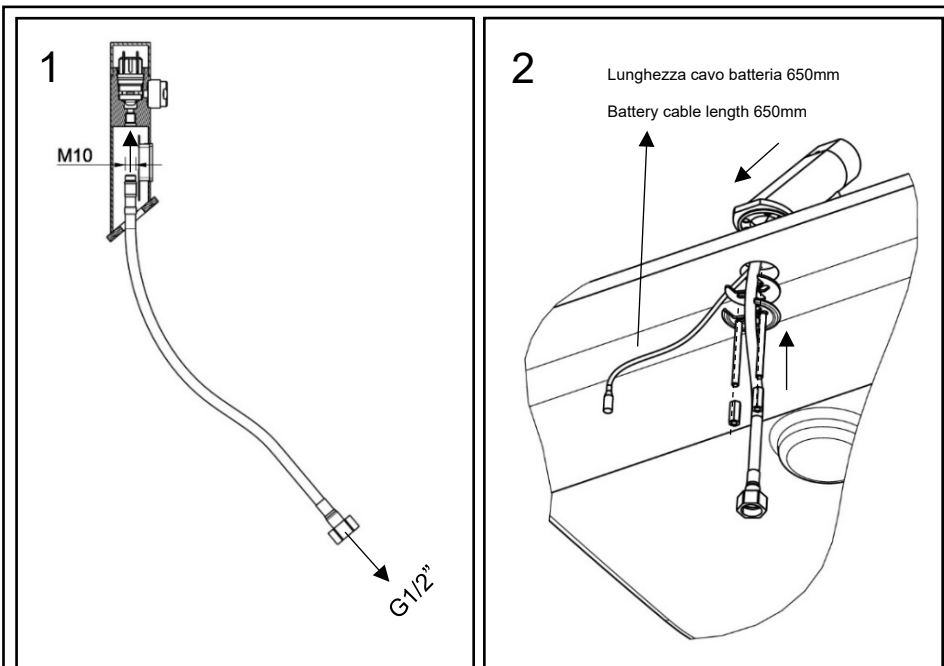

**6**

5 mm      100 mm  
MIN      MAX

Caratteristiche rubinetti con sensore IR  
Features IR sensor taps  
Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge

Distanza di esercizio Operating distance Distance de fonctionnement	0.5-10	Cm
Tempo di apertura Opening time Temps d'ouverture	6	sec
Sistema antivandalo Anti-vandal system Système anti-vandalisme	15	sec
Sistema anti legionella Anti legionella system Système anti-legionelles	24	ore hours heures