


* CLEANING THE MICRO SOLENOID VALVE

PULIZIA DELLA LETTROVALVOLA

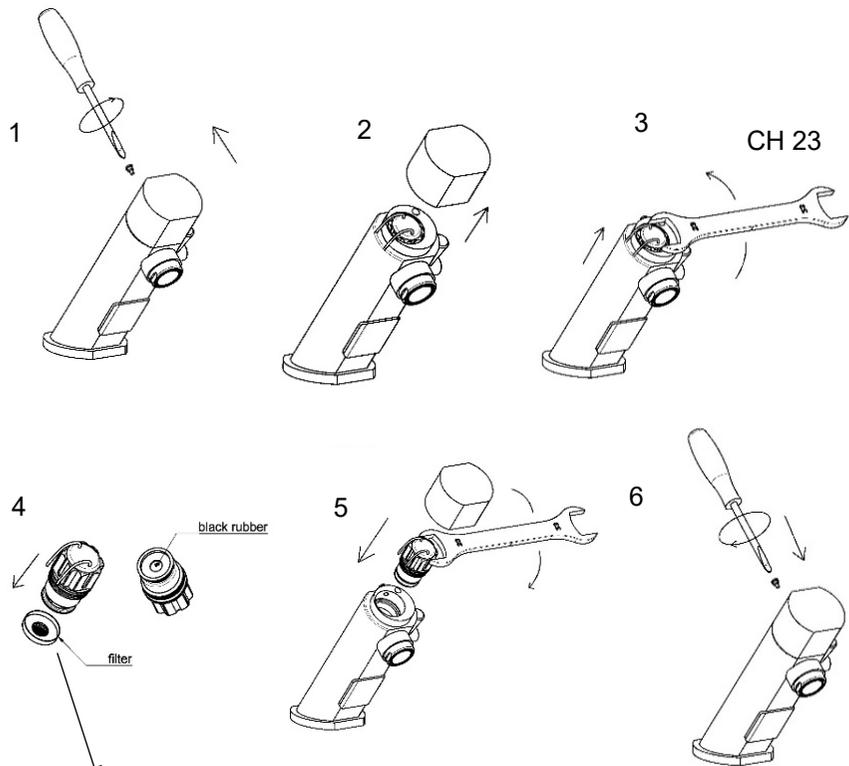

Remove the filter and clean it.
Clean also solenoid black rubber.
It must be closed without impurity

Rimuovere il filtro e pulirlo.
Pulisci anche il solenoide in gomma
nera.
Deve essere chiuso senza impurità


* VALIDO PER MODELLI (7024B-C / 7025B-C / 7030B-C / 7031B-C)

Manuale d'istruzione





Installation instruction

MISCELATORE LAVABO ELETTRONICO
(corrente)

ELECTRONIC BASIN MIXER
(current)

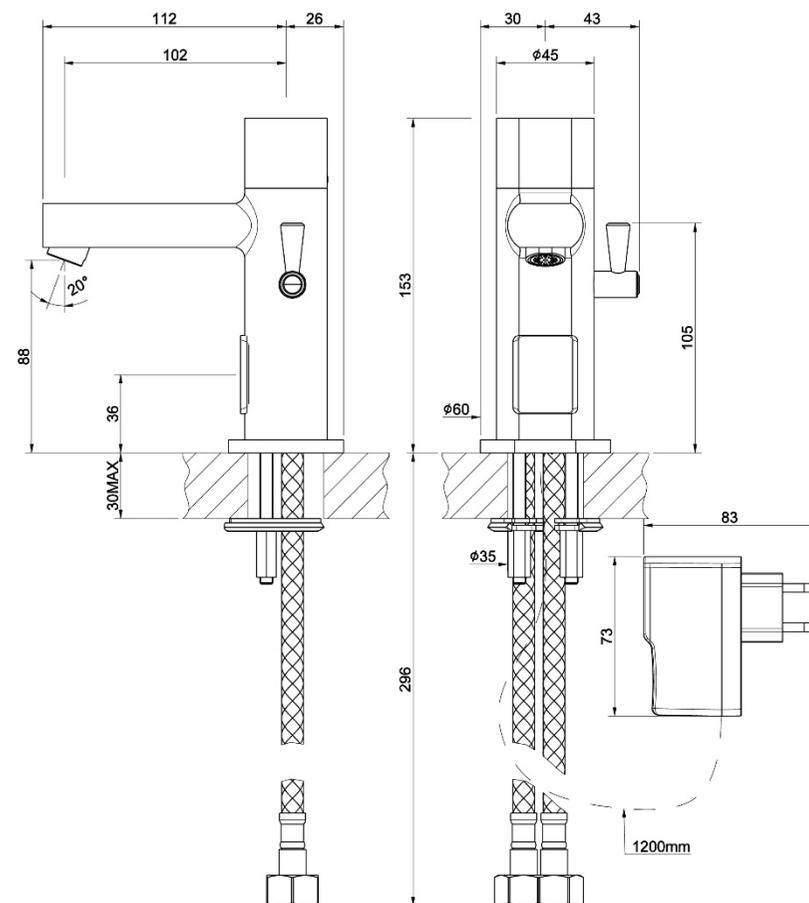

La società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso / The company reserves the right to modify the technical characteristics of the product without notice/

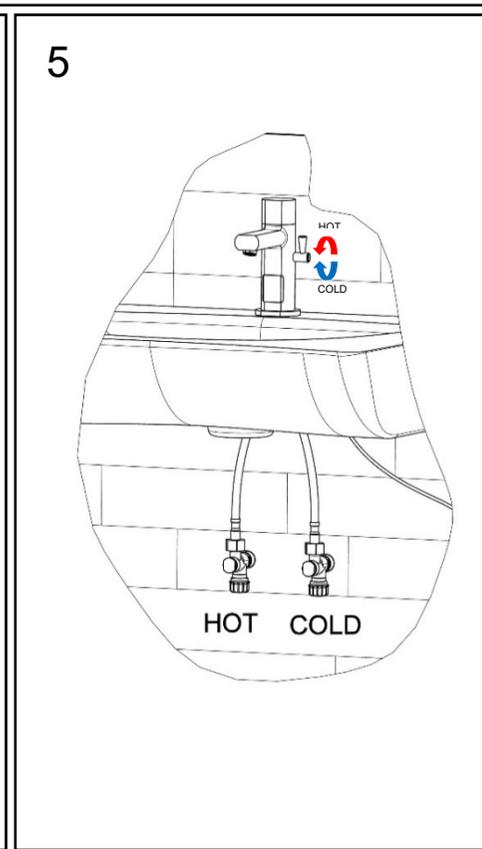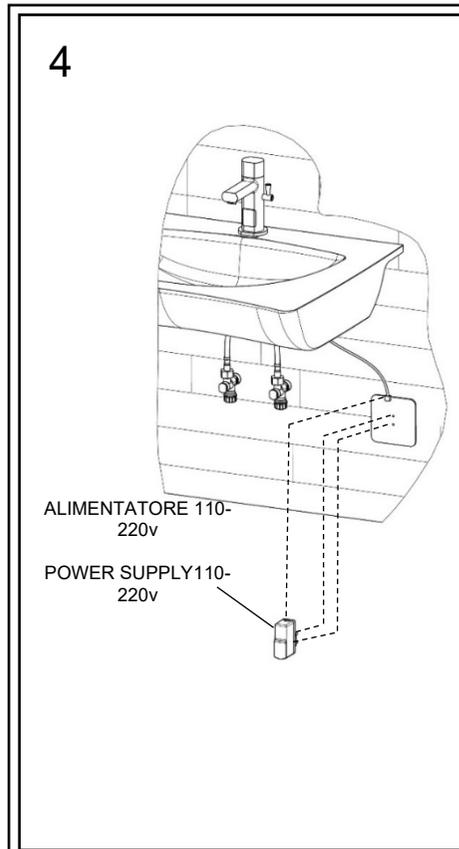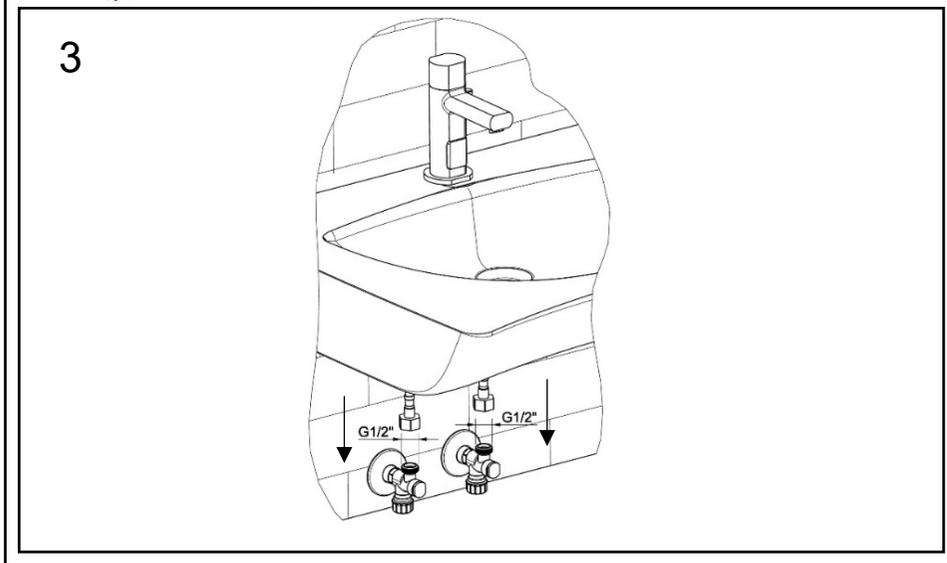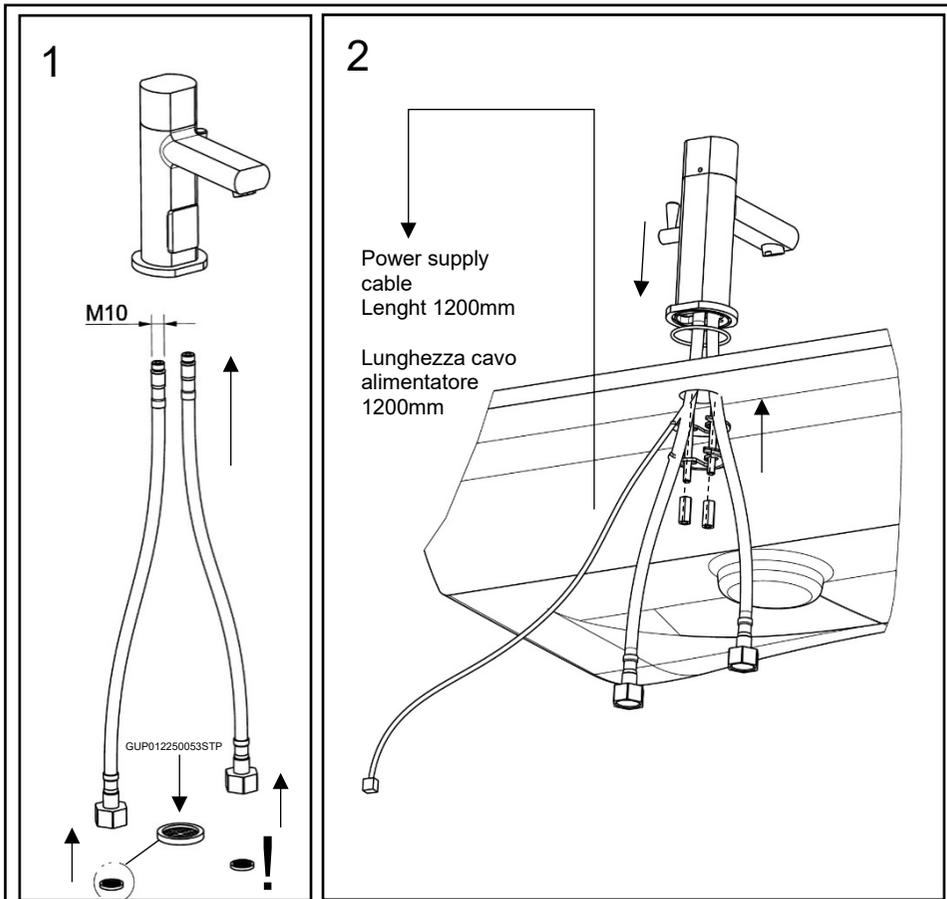

6

5 mm MIN 100 mm MAX

HOT

COLD

HOT COLD

| | | |
|--|--------|------------------------|
| Caratteristiche rubinetti con sensore IR Features IR sensor taps Caracteristiques des robinets avec capteur infrarouge | | |
| Distanza di esercizio Operating distance Distance de fonctionnement | 0.5-10 | Cm |
| Tempo di apertura Opening time Temps d'ouverture | 6 | sec |
| Sistema antivandalo Anti-vandal system Système anti-vandalisme | 15 | sec |
| Sistema anti legionella Anti legionella system Système anti-légionelles | 24 | ore hours heures |