


* CLEANING THE MICRO SOLENOID VALVE

PULIZIA DELLA LETTROVALVOLA

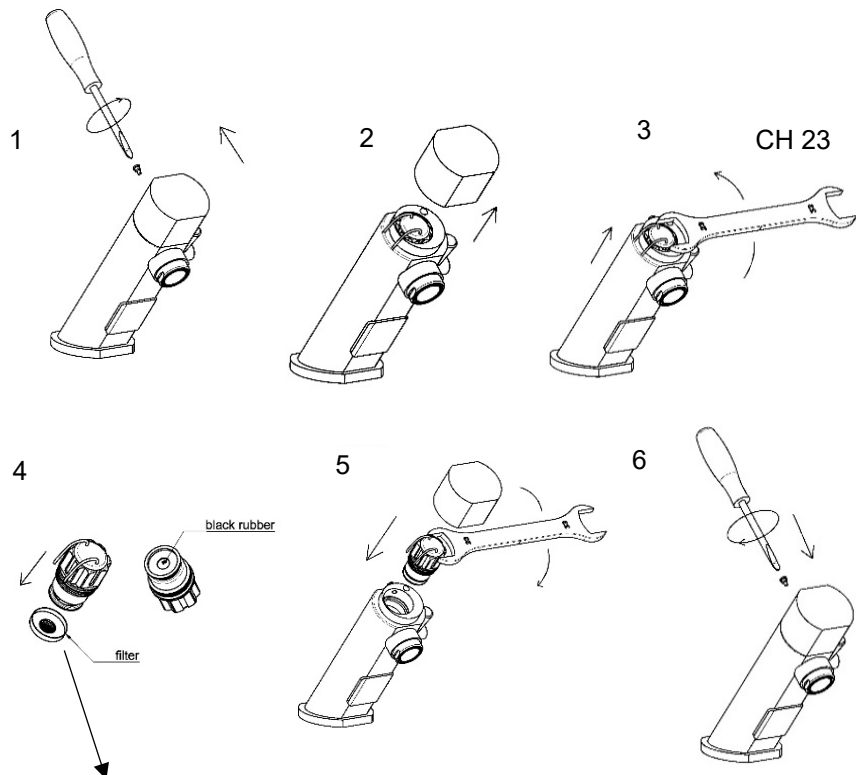

Remove the filter and clean it.
Clean also solenoid black rubber.
It must be closed without impurity

Rimuovere il filtro e pulirlo.
Pulisci anche il solenoide in gomma
nera.
Deve essere chiuso senza impurità


* VALIDO PER MODELLI (7024B-C / 7025B-C / 7030B-C / 7031B-C)

Manuale d'istruzione

Installation instruction

RUBINETTO LAVABO ELETTRONICO
(batteria)


ELECTRONIC BASIN TAP
(battery)

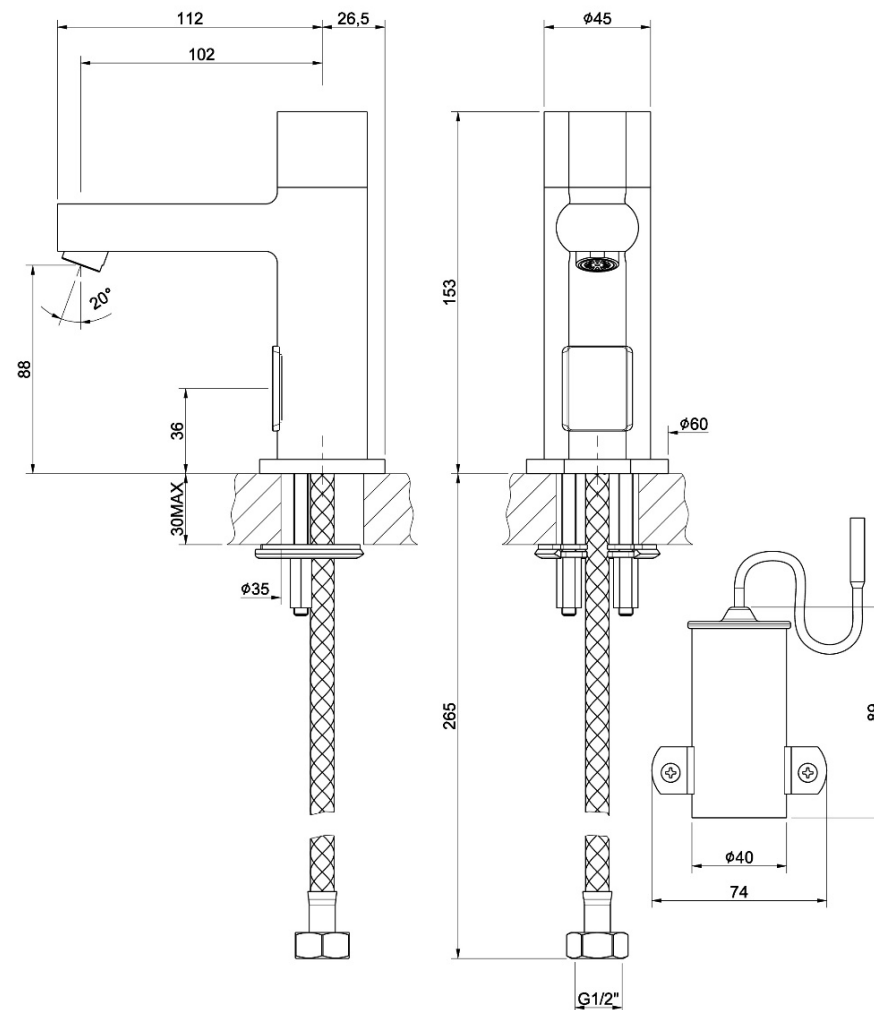


IST022560005XXX

REV00


1

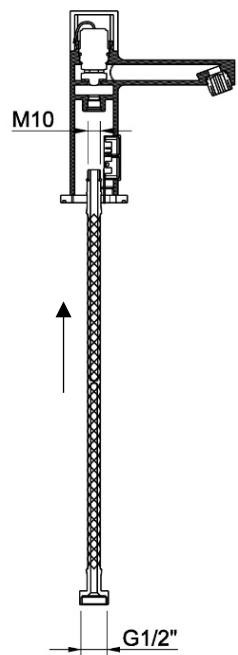


2

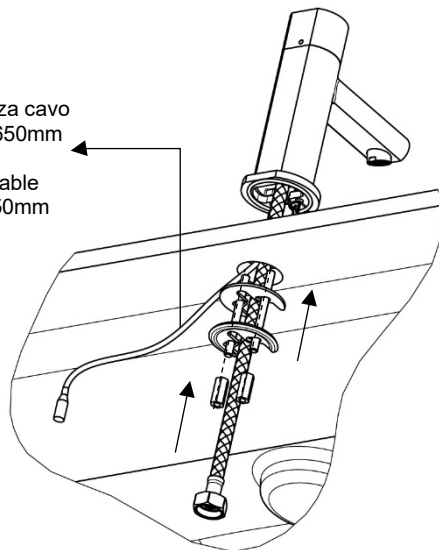Lunghezza cavo
batteria 650mmBattery cable
length 650mm


3

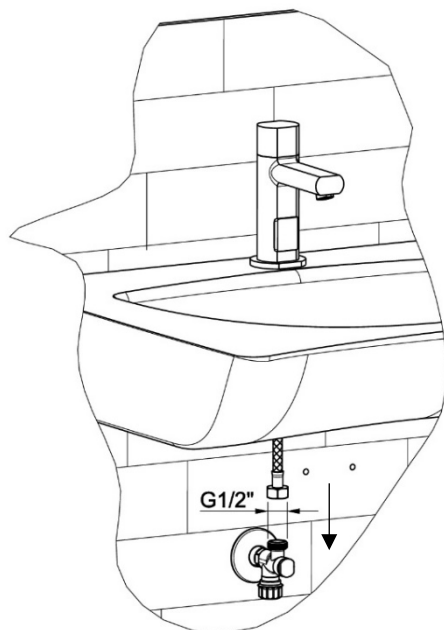

4

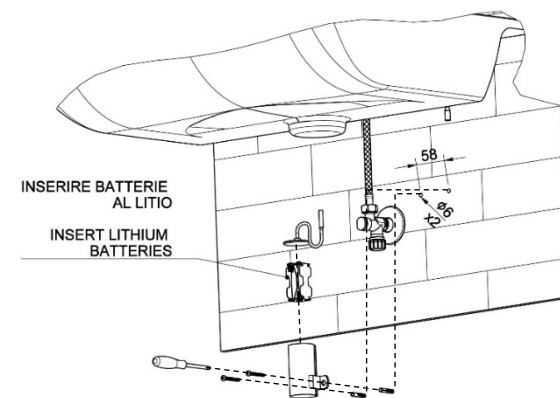

5

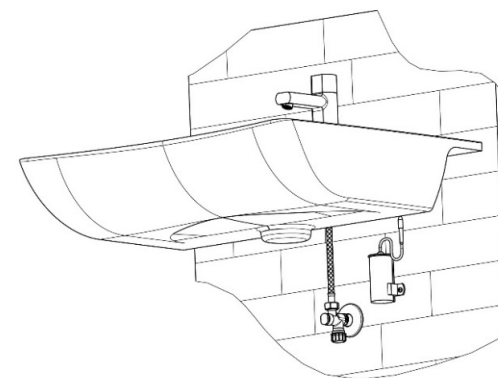

6

Caratteristiche rubinetti con sensore IR
Features IR sensor taps
Caractéristiques des robinets avec capteur infrarouge

Distanza di esercizio
 Operating distance
 Distance de fonctionnement

0.5-10 Cm

Tempo di apertura
 Opening time

6 sec

Sistema antivandalo
 Anti-vandal system

15 sec

Sistema anti legionella
 Anti legionella system

Système anti-légionelles

24ore/hours/heures

5 mm 100 mm
 MIN MAX

