


9985CP
SCATOLA DA INCASSO COMPLETA DI MISCELATORE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- 1) Inserire il rubinetto (06) all'interno della cassetta ad incasso (10), fissare sul retro con il raccordo di centratura (07), tenendo presente che le aperture sui due lati corti della scatola servono per il collegamento acque, e chiuderlo con il controdado (11).
- 2) Posizionare la cassetta in acciaio sul muro, con il lato più lungo (mm.125) in orizzontale, e fissarla con le 4 viti (08) ed i tasselli (12) in dotazione.
- 3) Collegare i tubi di entrata ed uscita acqua rispettando la direzione dei colori blu e rosso indicati sulla manopola del rubinetto: entrata acqua calda (rosso) a sinistra ed entrata acqua fredda (blu) a destra.
- 4) Fissare la cornicetta in PVC sulla scatola fon il foro (d) rivolto verso il basso e come fig.5.
- 5) Togliere la pellicola di protezione dal coperchio di chiusura (02), agganciare il coperchio, mediante l'apposita linguetta ribassata, alla parte superiore della cornice lasciando il foro (d) nella parte inferiore. Inserire nel foro il grano diametro M4x6 (03) ed avvitarlo con una chiave esagonale del 2.
- 6) Avvitare le due levette coniche cromate sulla manopola cromata serigrafata bloccando con collante frenafili.

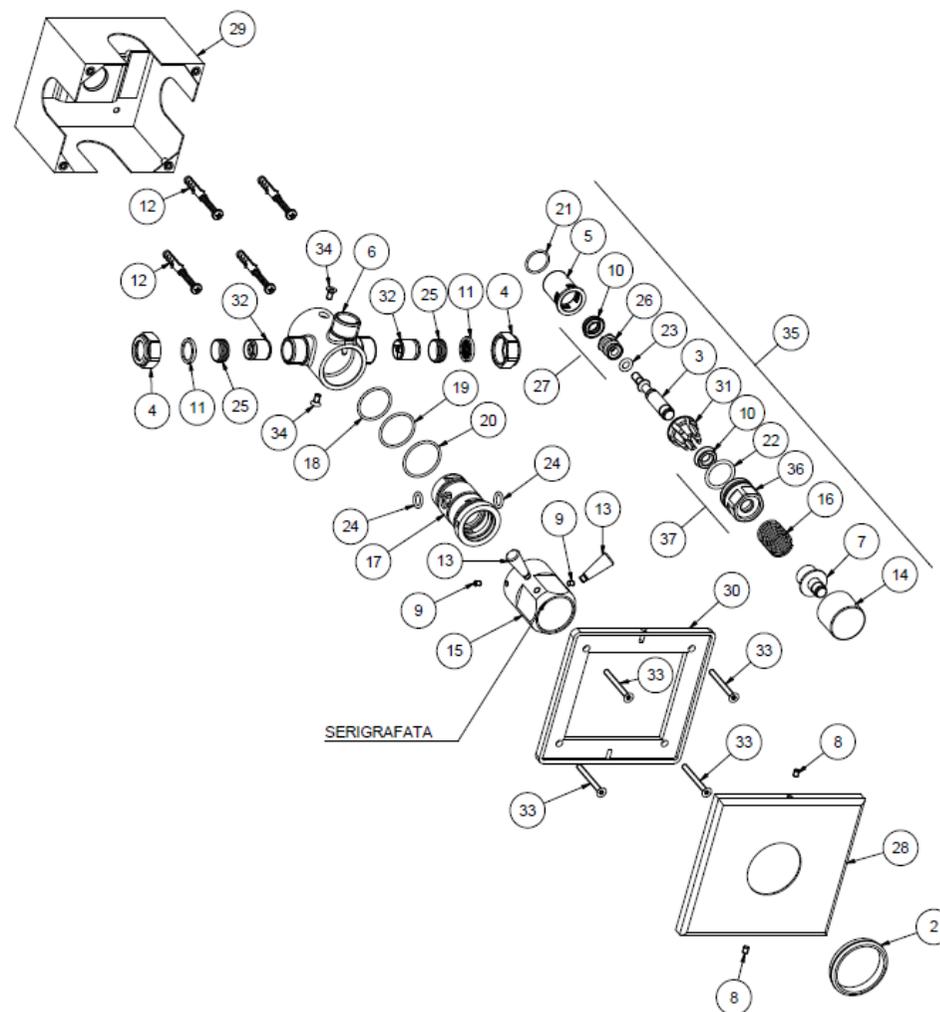

**9985CP-
BUILT-IN BOX COMPLETE WITH MIXER**

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY



- 1) Insert the tap (06) inside the built-in box (10), fasten on the back with the centering fitting (07), bearing in mind that the openings on the two short sides of the box are for the water connection, and close it with the lock nut (11).
- 2) Position the steel box on the wall, with the longest side (mm.125) horizontally, and fix it with the 4 screws (08) and the plugs (12) supplied.
- 3) Connect the water inlet and outlet pipes respecting the direction of the blue and red colors indicated on the tap knob: hot water inlet (red) on the left and inlet cold water (blue) on the right.
- 4) Fix the PVC frame on the box with the hole (d) facing downwards and as in fig. 5.
- 5) Remove the protective film from the closing cover (02), hook the cover, using the special lowered tab, to the upper part of the frame leaving the hole (d) in the lower part. Insert the M4x6 diameter dowel (03) in the hole and screw it with a hexagonal wrench of 2.
- 6) Screw the two chromed conical levers onto the silk-screened chromed knob, blocking with threadlocker glue.

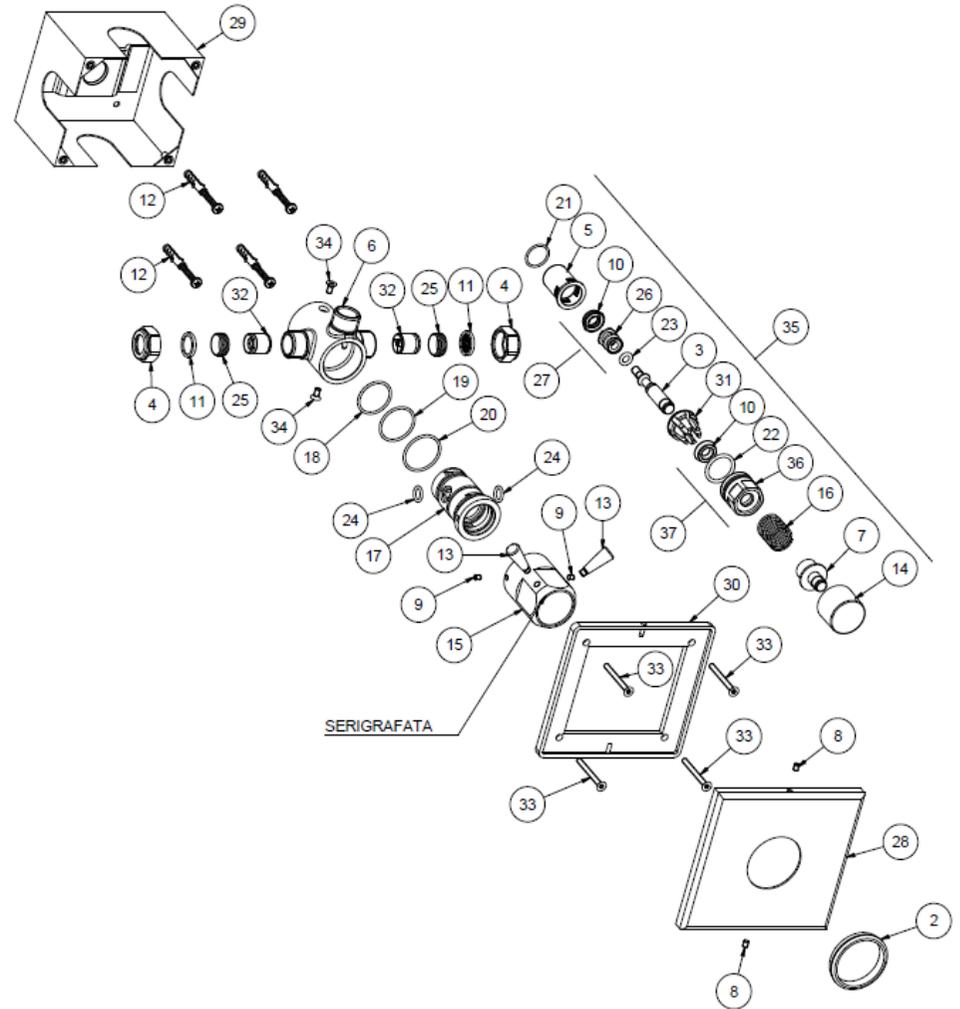

9985CP- CON REGOLAZIONE TEMPO **SCATOLA DA INCASSO COMPLETA DI MISCELATORE**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL TEMPO DI APERTURA

- 1) Inserire il rubinetto (06) all'interno della cassetta ad incasso (10), fissare sul retro con il raccordo di centratura (07), tenendo presente che le aperture sui due lati corti della scatola servono per il collegamento acque, e chiuderlo con il controdado (11).
- 2) Posizionare la cassetta in acciaio sul muro, con il lato più lungo(mm.125) in orizzontale, e fissarla con le 4 viti (08) ed i tasselli (12) in dotazione.
- 3) Collegare i tubi di entrata ed uscita acqua rispettando la direzione dei colori blu e rosso indicati sulla manopola del rubinetto: entrata acqua calda (rosso) a sinistra ed entrata acqua fredda (blu) a destra.
- 4) Fissare la cornicetta in PVC sulla scatola fon il foro (d) rivolto verso il basso e come fig.5.
- 5) Togliere la pellicola di protezione dal coperchio di chiusura (02), agganciare il coperchio, mediante l'apposita linguetta ribassata, alla parte superiore della cornice lasciando il foro (d) nella parte inferiore. Inserire nel foro il grano diametro M4x6 (03) ed avvitarlo con una chiave esagonale del 2.
- 6) Avvitare le due levette coniche cromate sulla manopola cromata serigrafata bloccando con collante frenafili.
- 7) **REGOLAZIONE TEMPO**: inserire la chiave a brugola inclusa(c) nella vite posta sul pulsante. Girando la vite a destra(in senso orario) si diminuisce il tempo mentre girando a sinistra, in senso antiorario, il tempo aumenta.

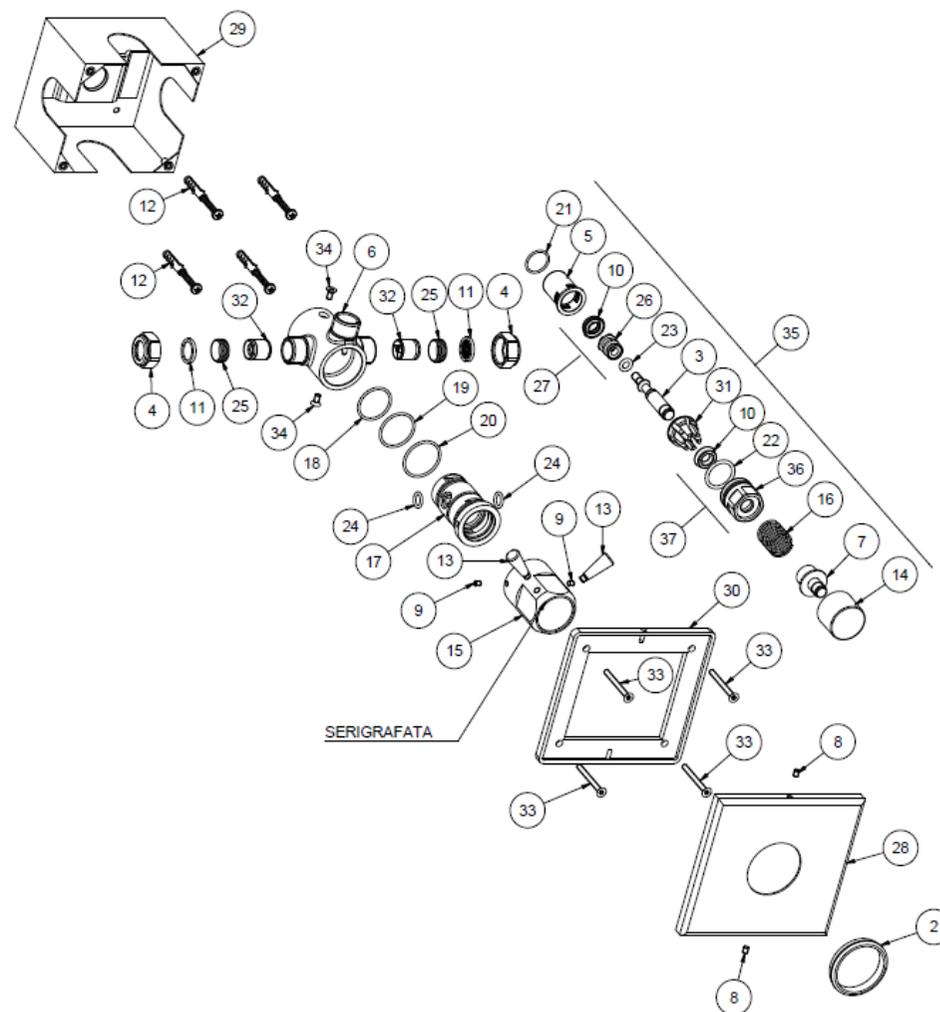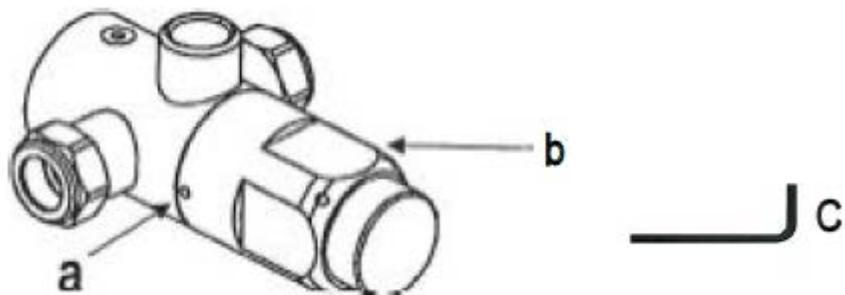

9985CP- WITH TIME REGULATION BUILT-IN BOX COMPLETE WITH MIXER

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND ADJUSTMENT OF THE OPENING TIME

- 1) Insert the tap (06) inside the built-in box (10), fasten on the back with the centering fitting (07), bearing in mind that the openings on the two short sides of the box are for the water connection, and close it with the lock nut (11).
- 2) Position the steel box on the wall, with the longest side (mm.125) horizontally, and fix it with the 4 screws (08) and the plugs (12) supplied.
- 3) Connect the water inlet and outlet pipes respecting the direction of the blue and red colors indicated on the tap knob: hot water inlet (red) on the left and inlet cold water (blue) on the right.
- 4) Fix the PVC frame on the box with the hole (d) facing downwards and as in fig. 5.
- 5) Remove the protective film from the closing cover (02), hook the cover, using the special lowered tab, to the upper part of the frame leaving the hole (d) in the lower part. Insert the M4x6 diameter dowel (03) in the hole and screw it with a hexagonal wrench of 2.
- 6) Screw the two chromed conical levers onto the silk-screened chromed knob, blocking with threadlocker glue.
- 7) TIME ADJUSTMENT: insert the Allen key included (c) in the screw on the button. Turning the screw to the right (clockwise) decreases the time while turning left, counterclockwise, the time increases.

